

Besoin d'aide ?

Orange

Téléchargez l'application **Orange et moi**
Assistance en ligne : **assistance.orange.fr**
Assistance téléphonique : **3900***



Accessibilité

Scannez le QR Code pour retrouver
les guides au format audio,
caractères agrandis, ou braille.

Ou accédez au lien :

r.orange.fr/r/SO-guide

Pour échanger avec un conseiller
client par visio en LSF, LPC
ou texte : **autonomie.orange.fr**



*Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.

Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 € - Agence Bornéo - 11554 - Édition 3 - 10-25

Guide d'installation Répéteur Wifi 7



Contenu du pack



Répéteur Wifi 7



Bloc d'alimentation



Câble
d'alimentation




Guide d'installation




Câble Ethernet
(RJ45)

Installer le Répéteur Wifi 7

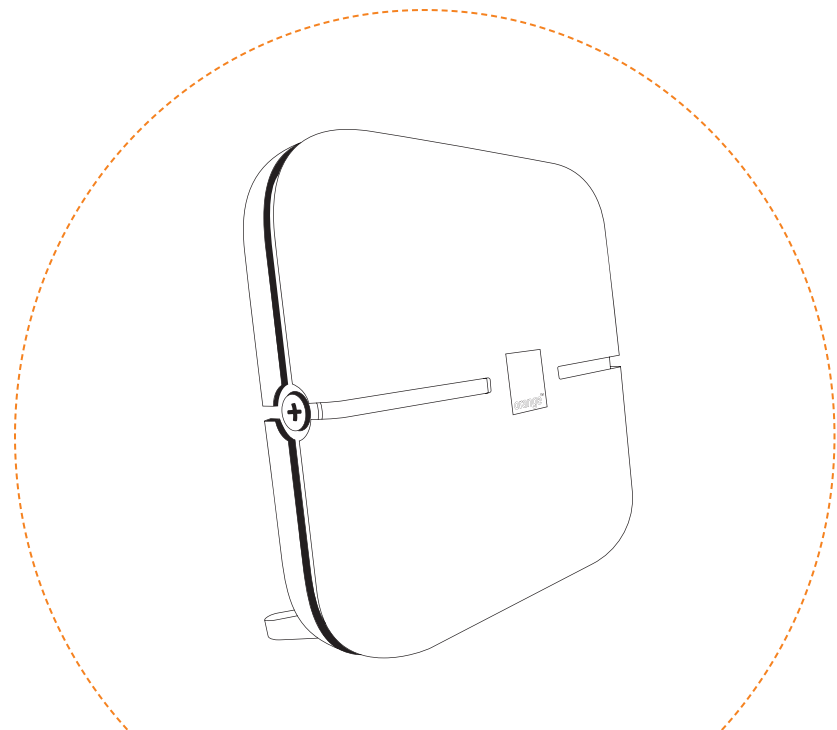

2 façons d'utiliser le Répéteur Wifi 7


Utilisez les **prises Ethernet** de votre domicile pour amener du wifi là où vous en avez besoin, continuez page 4.

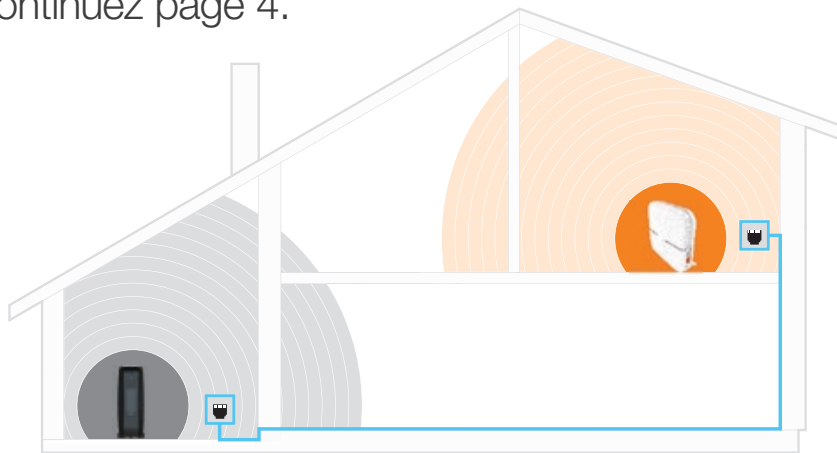

Prise Ethernet


Votre domicile doit disposer de prises Ethernet murales.

Utilisez le **wifi de la Livebox** pour le répéter plus loin, continuez page 14.

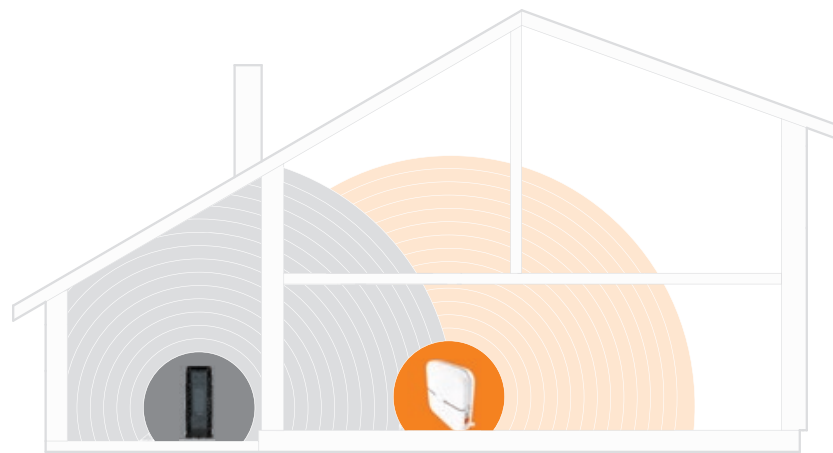

Le répéteur doit être positionné dans la zone de couverture wifi de la Livebox ou d'un autre Répéteur Wifi déjà installé.

Installer le répéteur en Ethernet

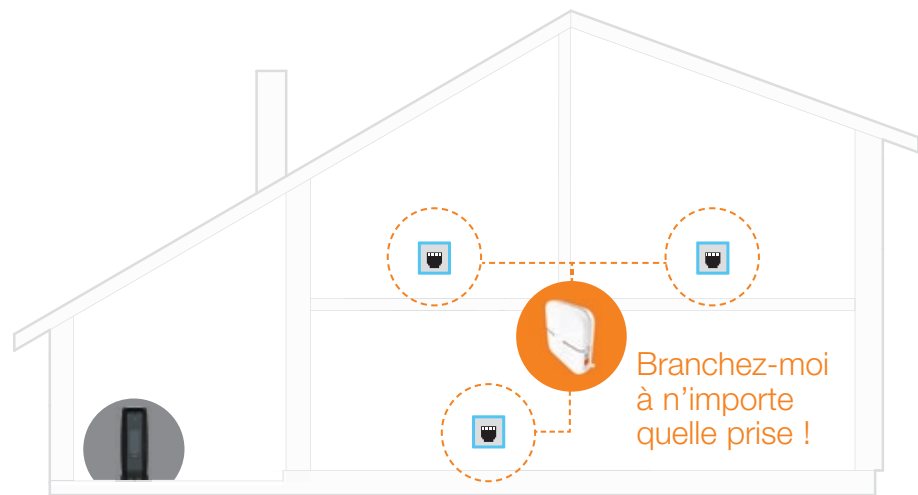

Prérequis : La Livebox doit être raccordée au réseau Ethernet de votre domicile. Plus d'informations **page 30**.

Cherchez une prise Ethernet dans la zone à couvrir en wifi.

1



2

Branchez le bloc d'alimentation au répéteur.

Puis à une prise électrique.



i Information
Le répéteur peut également être branché directement sur une prise électrique.



3

Branchez le câble Ethernet à la prise orange du répéteur.

Puis à une prise Ethernet murale.




4

Allumez le répéteur. Le voyant clignote en orange.



Patiencez jusqu'à ce que le voyant soit orange fixe.

5

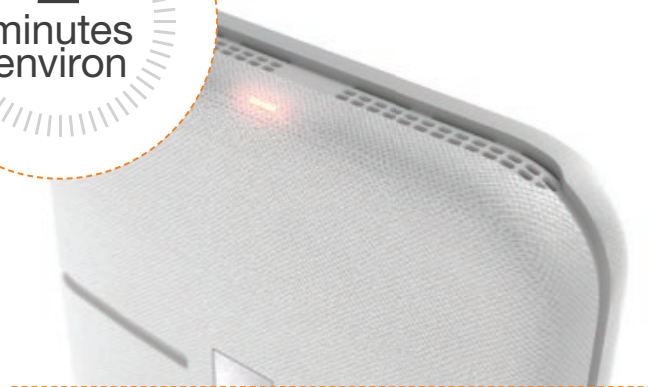

Information

Si le voyant clignote en orange et blanc, vérifiez que la Livebox est correctement raccordée à votre réseau Ethernet page 30.

6

L'installation est terminée.



i Information


Vous pouvez utiliser d'autres répéteurs pour étendre davantage votre couverture wifi.



Nos informations pratiques

Installer le répéteur en wifi	14
Brancher la Livebox au réseau Ethernet	30
Nos astuces pour un wifi au top !	32
Description du répéteur	34
Description des voyants lumineux	36

Installer le répéteur en wifi

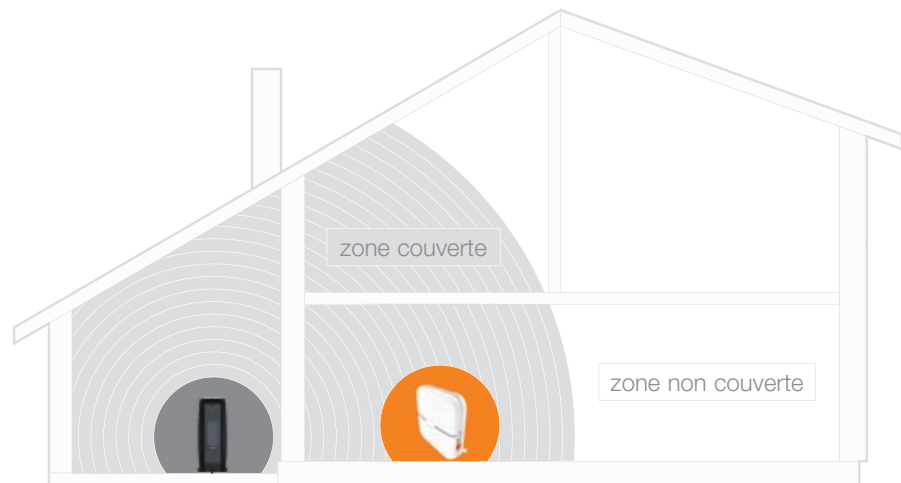

Placez-vous à moins
de 2 mètres de la Livebox.

1



i Information

Le placement est temporaire et sert à la mise en service du répéteur.

2

Branchez le bloc d'alimentation au répéteur.



Puis à une prise électrique.

3

Allumez le répéteur. Le voyant clignote en orange.



Patientez jusqu'à ce que le voyant clignote en orange et blanc.

4



5

Appuyez sur le bouton +
le voyant clignote en orange.



Appuyez sur le bouton
d'association de la Livebox :

6



Livebox 6 et 7

- Appuyez sur l'icône
« **Wi-Fi** » de l'écran
- Associer un équipement
 - Répéteur ou Décodeur TV
 - Confirmer



Livebox S

- Appuyez sur l'icône
« **Wi-Fi** » de l'écran
- Équipement Orange
 - Oui




Information

Si vous disposez d'une Flybox,
scannez le Qrcode pour être guidé.



7

Patiencez jusqu'à ce que le voyant soit blanc fixe.

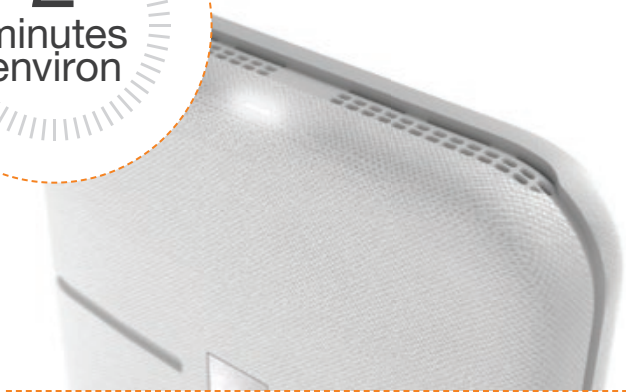

Information

Si le voyant est dans un autre état, éteignez le répéteur et reprenez à l'étape 1.

Éteignez puis débranchez le répéteur.


8



Il est prêt à être positionné au meilleur endroit.

9

Positionnez le répéteur à un endroit où vous receptionnez déjà le wifi.

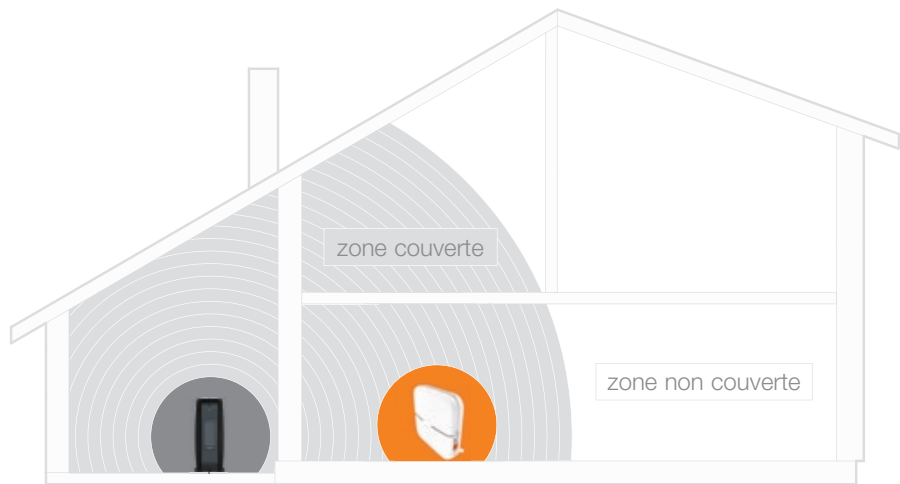

i Information

Le répéteur doit recevoir le wifi de la Livebox (zone grise sur le schéma) afin de le répéter plus loin.

Branchez le répéteur, puis allumez-le.

10



i **Information**
Le répéteur peut également être branché directement sur une prise électrique.



11

Patiencez le temps du démarrage, puis regardez le voyant.


Blanc fixe

Le répéteur est **trop près ou trop loin** de la Livebox (ou Répéteur Wifi). Il fonctionne, mais de façon non optimale. Si possible, cherchez une autre prise électrique et repositionnez le répéteur.

Information



L'application **Orange et moi** vous aide à choisir l'emplacement idéal pour votre répéteur.

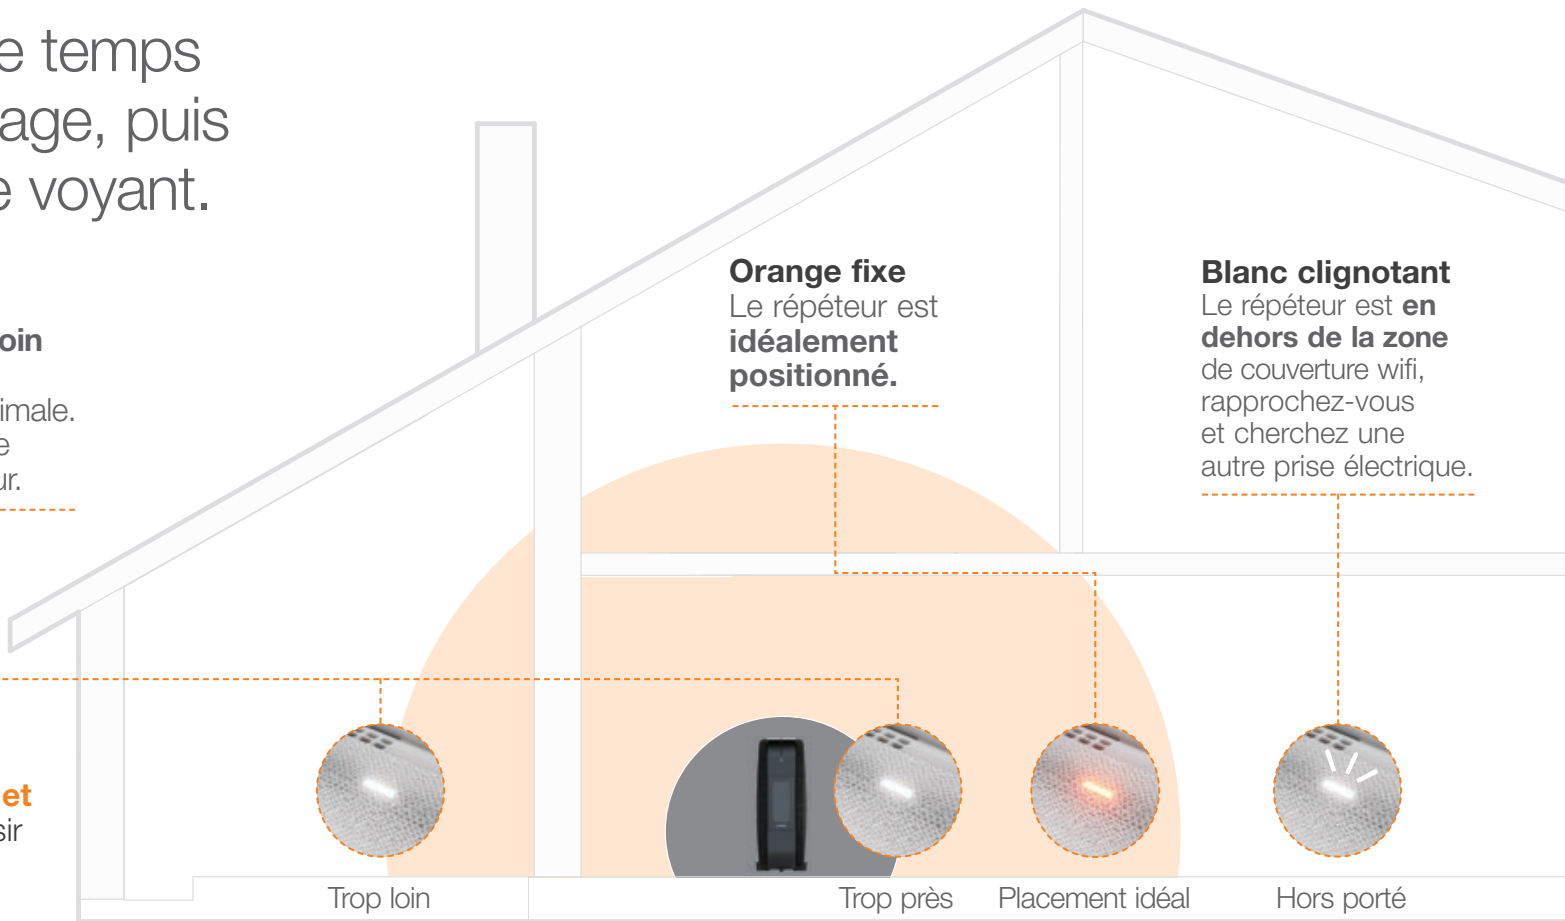

12

L'installation est terminée.



i Information

Vous pouvez installer un autre répéteur pour étendre davantage votre couverture wifi.



Nos informations pratiques

Brancher la Livebox au réseau Ethernet	30
Nos astuces pour un wifi au top !	32
Description du répéteur	34
Description des voyants lumineux	36

Brancher la Livebox au réseau Ethernet

Livebox S



Livebox 6



Livebox 7



Branchez un câble Ethernet à la prise Ethernet de la Livebox.

Puis à une prise Ethernet dans la Gaine Technique de Logement de Logement.



Information

La Gaine Technique de Logement peut différer de celle présentée.

Nos astuces pour un wifi au top !

- 1** **Placez** le répéteur à mi-distance entre la Livebox (ou autre répéteur) et la zone que vous souhaitez couvrir.
- 2** **Regardez** la qualité de connexion de vos équipements sur Orange et moi (excellent, moyen, faible).
- 3** **Qualité faible ?** Essayez de déplacer votre équipement dans une zone mieux couverte par le wifi.





Rendez-vous sur l'application **Orange et moi** pour vérifier la qualité de connexion (wifi et Ethernet) de vos équipements !



Description du Répéteur

1 Bouton d'alimentation
(repère tactile du bouton : )

Permet d'allumer ou d'éteindre le Répéteur Wifi 7.

2 Prises Ethernet
Permet de connecter un équipement en 1Gb/s (repère tactile de la prise ) ou 2.5Gb/s (repère tactile de la prise )

3 Bouton de réinitialisation (repère tactile du bouton )

Permet la remise à zéro (appuyez 5 secondes).

4 Voyant d'état



5 Bouton d'association wifi
(repère tactile du bouton : )


Permet d'associer le répéteur à la Livebox.

6 Prise d'alimentation électrique

Permet de raccorder le câble d'alimentation électrique. Pour votre sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni.



Description du voyant

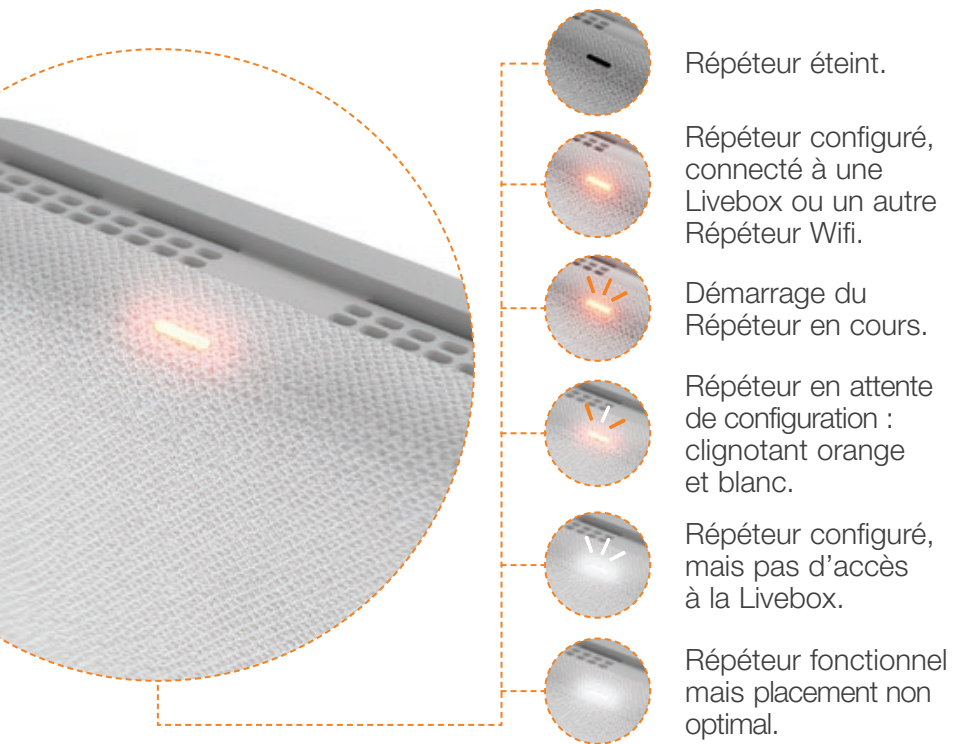

Voyants prises Ethernet

Selon l'état des voyants, voici les débits maximums entre le Répéteur Wifi 7 et l'équipement connecté à cette prise.

